


## Vizitka 50 x 90 mm

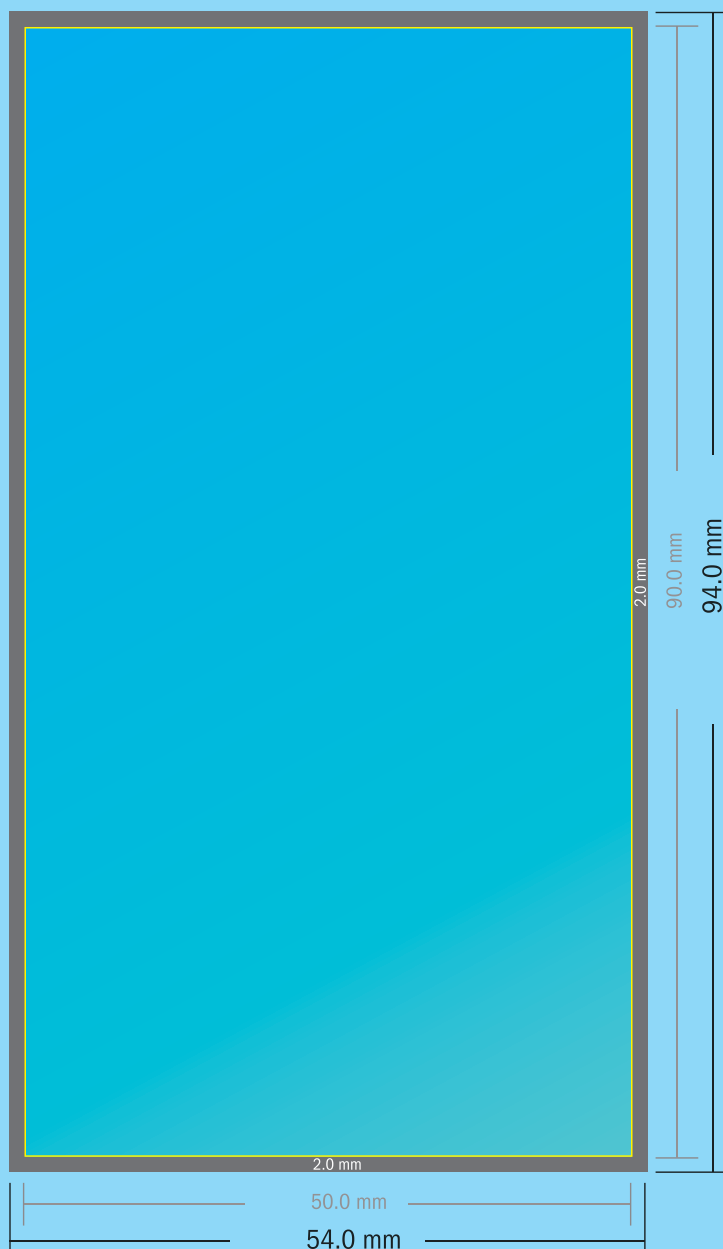

- Datový formát (včetně přesahu 2 mm): 94 x 54 mm
- Rozměr po ořezání: 90 x 50 mm
- Přední a zadní strana je rozměrově stejná

Podklady musí mít přesnou velikost dle požadovaného formátu + 2 mm z každé strany na ořez. Do takto připravených dat nevkládejte ořezové nebo soutiskové značky, barevné škály ani jiné značky a popisky. Barevnost podkladů v CMYK barvách, rastry v rozlišení 300 DPI. Veškeré fonty musí být převedeny do křivek! Data pro tisk dodávejte vždy se sloučenými průhlednostmi.

Šedá barva vyznačuje oblast ořezu (spad), ta bude při finálním zpracování z tisku odříznuta. Veškeré barevné pozadí nebo obrázky, které mají být na finálním formátu vizitky vytištěny až do okrajů, musí do této šedé oblasti přesahovat. Tímto si zajistíte, že při případné nepřesnosti při ořezávání na konečný rozměr bude pozadí a grafika dotištěna do krajů tisku. Při tvorbě tiskovin doporučujeme dodržet bezpečnou zónu od kraje, min. 4 mm, ve které nebudou umístěny texty nebo důležité objekty.

Jednotlivé strany uložte do samostatných pdf souborů popřípadě souborů jpg nebo tif, pojmenovaných front\_page, back\_page, rub, lic atd., aby byla jasně definována přední strana letáku. Toto je důležité především u skládaných letáků, aby byl leták poskládan správným způsobem. V případě, že dodáte jen jeden soubor, leták bude vytištěn jednostranně, pokud potřebujete potisknout obě strany stejným motivem, dodejte tento stejný motiv ve dvou souborech, jeden pojmenovaný rub a druhý lic.